

Aquarian Easy

L'installation des cabines de douche de la série EASY est très facile et très rapide. Leur commodité s'allie à la qualité des matériaux utilisés. Du verre trempé plat et courbe garanti aux normes européennes ; des profilés en aluminium préalablement vernis avec des poudres non toxiques époxy-polyester. Les profilés de paroi à l'aspect léger mais extrêmement robustes sont la garantie d'une haute qualité technique. L'étanchéité à l'intérieur du receveur de douche est assurée en permanence et dans tous les cas grâce à un petit profilé en aluminium posé sur le receveur de douche. Il est recommandé de monter les cabines de douche sans châssis extérieur en les installant sur le bord intérieur du receveur de douche.


Aquarian

Paroi de douche latérale fixe pour receveur carré ou rectangulaire, formée par un panneau fixe.
Paroi de douche latérale fixe et combinable avec les modèles EASY-P, S et PF.
Épaisseur du verre : 6 mm • Hauteur de série : 190 cm.

Caractéristiques

- Réversible.
- Compensation : 5 cm par le biais du profilé de compensation.
- Cintre de maintien et sa fixation sur le panneau fixe.
- Barre de maintien de 120 cm maxi ajustable à la dimension nécessaire

EASY - L

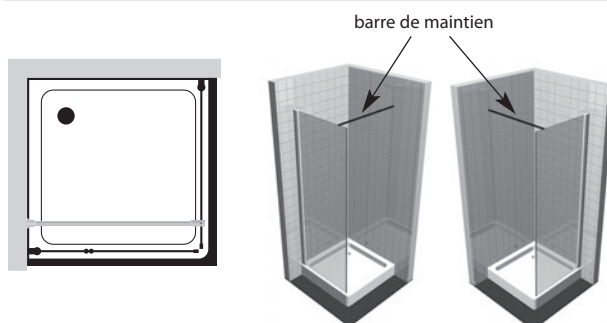

Dimensions utiles en cm

EASY	Compensation
L/65	63 : 68
L/70	68 : 73
L/75	73 : 78
L/80	78 : 83
L/85	83 : 88
L/90	88 : 93

MODÈLE	Couleur profilé	Verre trempé TRANSPARENT	Verre trempé SATINÉ
		Référence	Référence
EASY L/65	Blanc	T1329AC	T1330AC
	Argent Brillant	T1329YB	T1330YB
EASY L/70	Blanc	T1333AC	T1334AC
	Argent Brillant	T1333YB	T1334YB
EASY L/75	Blanc	T1337AC	T1338AC
	Argent Brillant	T1337YB	T1338YB
EASY L/80	Blanc	T1341AC	T1342AC
	Argent Brillant	T1341YB	T1342YB
EASY L/85	Blanc	T1345AC	T1346AC
	Argent Brillant	T1345YB	T1346YB
EASY L/90	Blanc	T1349AC	T1362AC
	Argent Brillant	T1349YB	T1362YB

Cette paroi ne peut être montée seule. Elle doit obligatoirement être combinée avec une paroi Easy.

Délai indicatif : les articles ombrés en gris sont disponibles sous 4 semaines. Nous consulter pour les autres articles.

Caractéristiques

- Ouverture des portes vers l'intérieur et l'extérieur
- Les charnières en se déplaçant permettent que la porte s'élève de 5 mm évitant l'usure des joints sur le receveur
- Fermeture magnétique protégée par un joint bourrelet contre l'usure des joints et les dépôts calcaires
- Compensation 25 mm pour cabines Easy Round, Easy O + LF, Easy R, Easy A
- Compensation 30 mm pour cabines Easy O
- Compensation 50 mm pour paroi Easy A, Easy S, Easy PF
- Compensation 25 mm par côté au moyen du profilé de compensation du mur pour la cabine Easy 2P
- Joint de type gouttière pour l'étanchéité du receveur
- Paroi mobile à joint de type gouttière.
- Joint d'étanchéité à partie centrale extractible : hauteur de série 12 mm
- Poignée Ideal Standard
- Cintre de maintien de la paroi Easy A, porte Easy PF