


Receveur de douche

Ultra Flat S

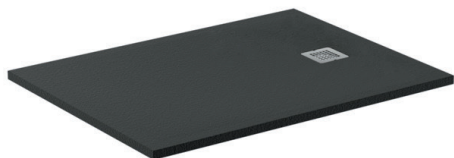

Réf. : **K8277FV**

Receveur 160 x 90 cm en Ideal Solid®

Receveur de douche rectangulaire 160 x 90 cm en Ideal Solid® Ultra Flat S finition noir intense, extra-plat (3 cm d'épaisseur), à poser, à encastrer ou à surélever. Adapté aux personnes à mobilité réduite en installation encastrée : accessible sans ressaut, conformément à l'arrêté du 11 septembre 2020 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction. Recoupable avec disqueuse sans aucune restriction, à l'exception de la zone de la bonde (notice d'information fournie avec instruction de découpe). Emplacement de la bonde sur le grand côté pour faciliter l'écoulement de l'eau. À équiper d'une bonde non fournie Ø 90 mm (réf. K936367). D'autres finitions disponibles.

Coleur: FV - Noir intense

Technologie: Ideal Solid®

Caractéristiques: .Anti-bactérien

.Résistant aux détergents

.Résistant à la lumière

.Ultrafin

.Antidérapant


.Recoupable

.Facile à réparer : surface facilement réparable pendant ou après la pose, grâce au kit de réparation (réf. KV170..) et au stylo réparateur (réf. KV171..)

Plus de détails sur le produit :

Type: Receveur de douche

Montage: À poser, à encastrer ou à

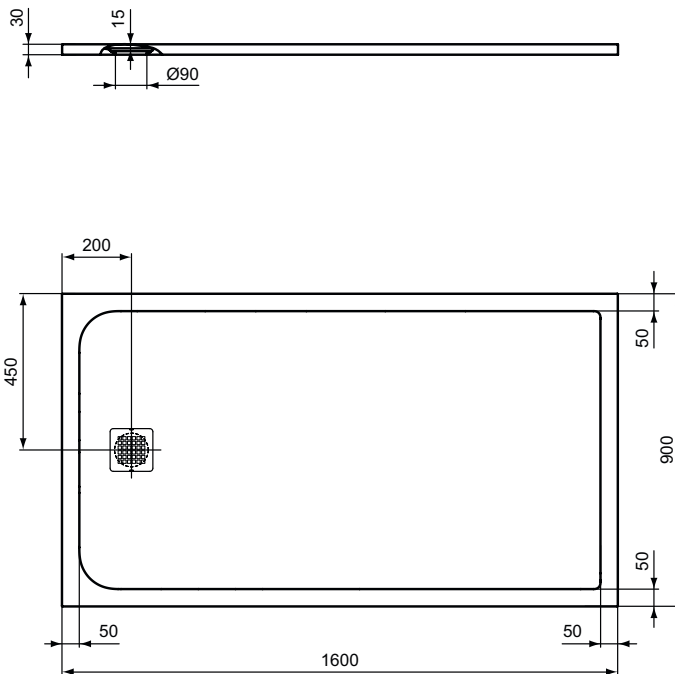

Certifications :

Poids net (kg) :

Matériau :

Hauteur (mm) :

Largeur (mm) :

Longueur (mm) :

Forme:

surélever

EN 14527;EN 51097 classe C;EN 251;EN 263

46,20

Ideal Solid®

30

900

1600

Rectangulaire