




Ideal Standard

Robinetterie

Okyris Clinic

PORCHER

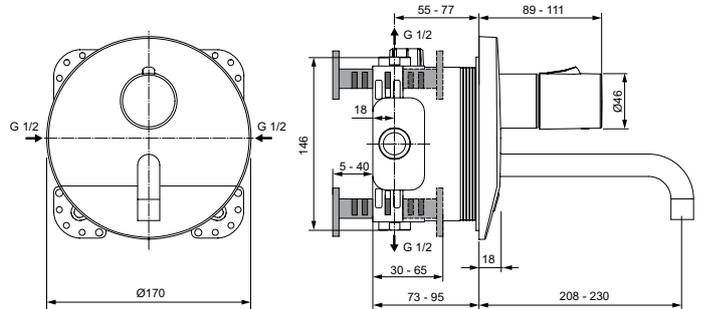

Réf. : D2421AA

Thermostatique détection piles

Thermostatique électronique à encastrer avec bec et cellule de détection intégrée sur la plaque. Bec fondu avec brise-jet étoilé antibactérien et anticalcaire. Avec ou sans manette de réglage de la température thermostatique métal avec indicateur eau chaude eau froide. Température maximale pré-réglée en usine à 40° C (arrêté du 30/11/2005). Sécurité coupure de l'écoulement en cas de coupure de l'eau froide (norme NF1111). Clapets anti retours intégrés. Débit 8 l/min sous 3 bars. Autocollants de signalétique fournis. Accessoire de blocage en position écoulement fermé fourni pour le nettoyage.

Coleur: AA - Chrome

Caractéristiques: .Température maximale pré-réglée en usine à 40°C
.Limiteur de température

Plus de détails sur le produit :

Type:	Robinetterie de lavabo
Montage:	Mural
Mode de fonctionnement:	Thermostatique
Pression de fonctionnem.:	3
Débit (litre) :	8
Poids net (kg) :	2,45
Matériau :	Laiton chromé
Hauteur (mm) :	170
Largeur (mm) :	170
Profondeur (mm) :	230
Forme:	Rond